


●外形図 (単位: mm)

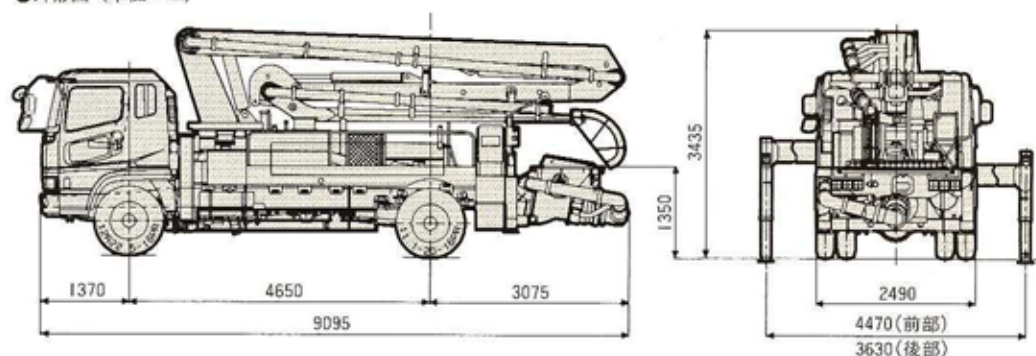


仕様	標準	高圧
最大吐出量	100m ³ /h	51m ³ /h
最大吐出圧	50kg/cm ²	120kg/cm ²
シャーシ	8ton車	
ブーム地上高	20.7m	


●主な仕様

要 目			仕 様	
			標 準	高 圧
性能	最 大 吐 出 量		100㎡/h	51㎡/h
	最大輸送 距離 (水平×垂直)	輸 送 管 100A	350m×100m	660m×230m
		輸 送 管 125A	530m×125m	1,020m×280m
		輸 送 管 150A	745m×145m	1,450m×320m
	注 輸送性能はいずれも一般建築用配管の普通コンクリートを 30㎡/hの能力で輸送できる場合を示す。 但し垂直は横引き配管 (水平換算100m) を含む。			
	残 コン ク リ ート 排 出 方 法		水洗式 (空洗兼用)	
	輸 送 管 径		100A、125A、150A (ブーム使用は100A、125A)	
	コンクリートシリンダ数		2個	
	シリンダ内径×最大ストローク長		205mm×1,650mm	
	ポンプ 本体 仕様	ホ ッ パ 容 量		0.45㎡
ア ジ テ ー タ 最 高 回 転 数		38rpm		
水 タ ン ク 容 量		500 ℓ		
シャーシ		形 式	三菱KC-FP515J	
		ホ イ ル ベ ー ス	4,650mm	
		エ ン ジ ン 形 式	8DC9	
		走 行 時 エ ン ジ ン 最大出力×最高回転数	310PS×2,200rpm	
ブ ム		全油圧3段屈伸Z型ブーム		
最 大 長 さ		17.5m (125A)		
最 大 地 上 高		20.7m (125A)		
ブーム 仕様	仰 角	No1, -2°~90° No2, 0°~210° No3, 0°~270°		
	旋 回 角 度	360°全旋回		
	ア ウ ト リ ガ	前後部共 油圧横開き式		
	ア ウ ト リ ガ 張 出 寸 法	前部アウトリガ4,470m/m 後部アウトリガ3,630m/m		
	その他	車 両 総 重 量	16,105kg	

●性能曲線

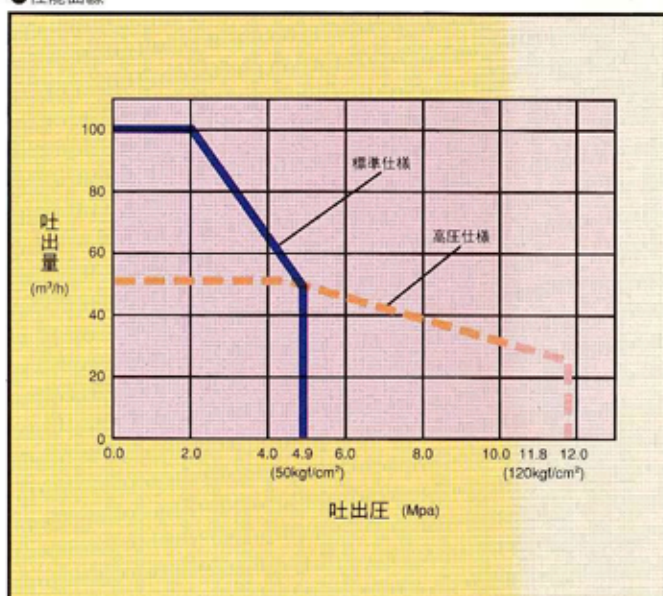

●ブーム作業範囲図 (単位: mm)

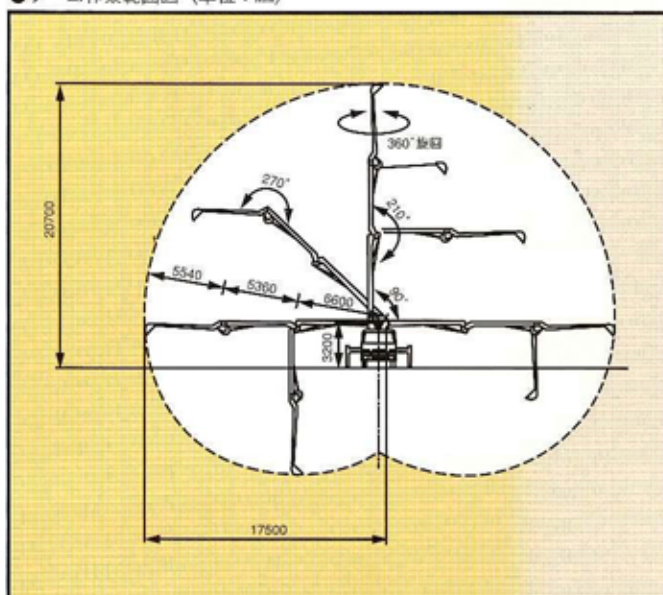

●この仕様は予告なく変更することがあります。



本社 建設機械部
東京都千代田区丸の内2-5-1 〒100-8315 03(3212)9512
工場・下関造船所大和町工場
山口県下関市東大和町2-16-1 〒750-8505 0832(67)7006

お問い合わせ先

東北海道販売センター 022 (783) 9383
関東販売センター 03 (3212) 9512
中部販売センター 052 (363) 3401
関西販売センター 0729 (62) 9285
中四国九州販売センター 0832 (67) 7006